



THIOVER

Izvanredna toplinska izolacija i
mehanička svojstva za vrhunske
jedinice izolacijskog stakla.



THIOVER

Polisulfidno sekundarno brtvilo

Thiover je dvokomponentno polisulfidno sekundarno brtvilo koje savršeno prijanja uz staklo i distancere. Odlikuje se izvrsnim mehaničkim svojstvima s visokim modulom elastičnosti, dizajnirano da očuva funkcionalnost primarnog brtvila i stabilnost strukture izolacijskog stakla (IGU).

Thiover pruža:

- Izuzetno nisku propusnost vode
- Minimalno ispuštanje plinova
- Vrhunska toplinska izolacija s vrlo niskom toplinskom provodljivošću
- Izvanredna mehanička svojstva
- Nizak ili nulti sadržaj hlapljivih organskih spojeva (VOC)

Osim toga, Thiover ne sadrži otapala, teške metale niti druge štetne sastojke. Fenzi također nudi varijante Thiovera koje zadovoljavaju najviše sigurnosne standarde i ne zahtijevaju nikakve GHS simbole.

KLJUČNE KARAKTERISTIKE



Visoka mehanička otpornost



Vrlo niska propusnost za vodu i plinove



Vrlo niska toplinska provodljivost



Vrlo nizak sadržaj hlapljivih organskih spojeva (VOC)



Dostupan u različitim viskozitetima



Izvršno prijanjanje uz staklo i distancere




Savršen za različite klimatske uvjete



STRUKTURA IZOLACIJSKE STAKLENE JEDINICE (IGU)

STRUKTURA IZOLACIJSKE STAKLENE JEDINICE (IGU)



Shear Force



Compression



Tension





Bending



Torsion

STOPA PRIJENOSA VODENE PARE (WVTR)

STOPA PROPUSNOSTI PLINA (GPR)

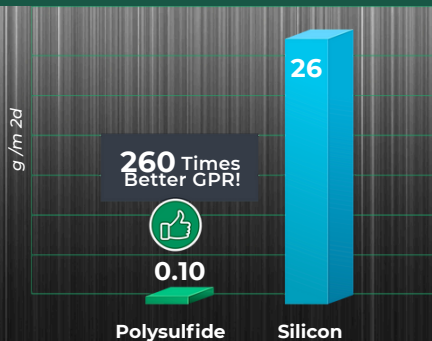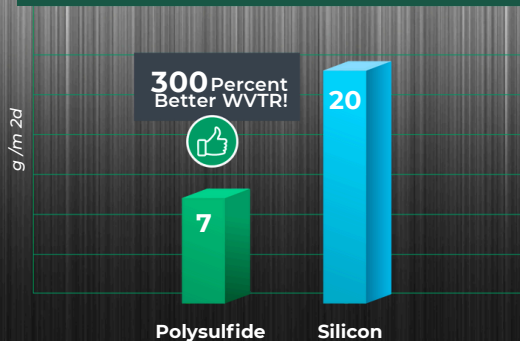

Međunarodni standardi

- EN 1279-2
- EN 1279-3
- EN 1279-4
- EN 16516
- EN 15804 (EPD)
- ASTM E2189-10
- ASTM E2190-10
- ASTM D5116-10

Odobreno od strane

- **Applus+** / Spain
- **UNI** / Italy
- **CEKAL** / France
- **RAL 520** / Germany
- **ATG H756** / Belgium
- **IGCC-IGMA** / North America



JEDINSTVENI, POUZDANI I IZDRŽLJIVI PROIZVODI,
POSEBNO DIZAJNIRANI DA ISPUNE VAŠE POTREBE.



www.dzam.ba

Telefon: +387 61 358 511

Fax: +035 821 551

Email: dzamuprava@gmail.com